

Beschreibung


Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.	16.20
max. Korbtragfähigkeit	200 80
Max. seitl. Reichweite mt.	7.85 10.05
Turmdrehung °	450
Energieführung	Innenliegend
Korbsteuerung	Hydraulisch mit Multifunktions-Fahrhebel

Bühnenspezifikation

Abmessungen Stahlkorb mt.	1.40x0.70
Abmessungen GF-Korb mt.	1.20x0.70
Korbdrehung °	45 + 45
Stützen vorne	Schrägstützen
Stützen hinten	Senkrechtstützen
Mindest-Abstützstand mt.	2.53

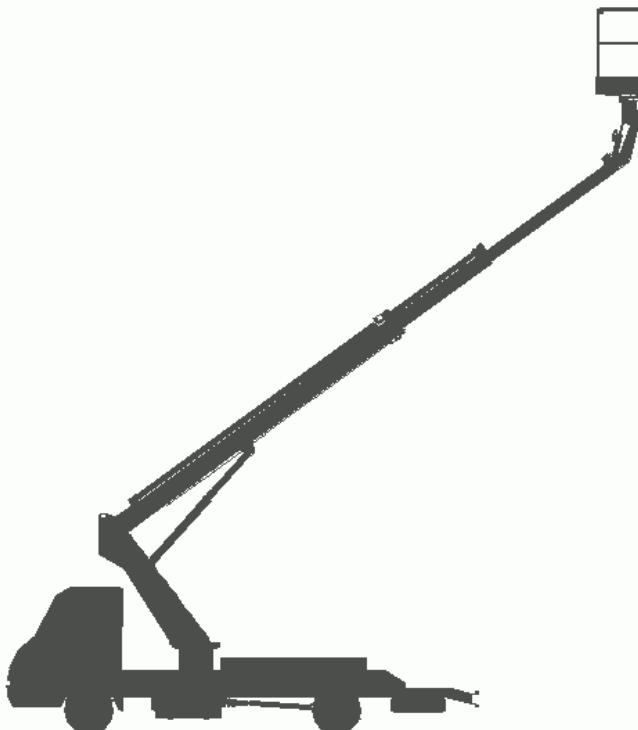

Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Kompaktvariante dar. Die Abstützung erfolgt innerhalb der Spiegelbreite des Fahrzeugs. Dadurch wird der Vorteil der bereits reduzierten Abmessungen des Aufbaus noch weiter verstärkt.

Ablagefläche	Rutschfestes Aluriffelblech
--------------	-----------------------------

Karosserie	Der Aufbau auf das Fhzg. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten
------------	--

Normenverweis	CE Baumusterprüfung
---------------	---------------------

Sonderausstattung	Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden
-------------------	---

Weitere Aufbau- und Fhzg.-typen	Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschiedenen Fhzg.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen.
---------------------------------	---




Via Lea Giaccaglia 5 – 47851 Rimini (Rn) Italy
Tel +39-0541-397811 fax. +39-0541-384491
info@gsrspa.it - www.grspa.it

Company with quality system certified by DNV =ISO 9001/2000=


dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - subject to modifications without prior notice

E160T1459R0 / D

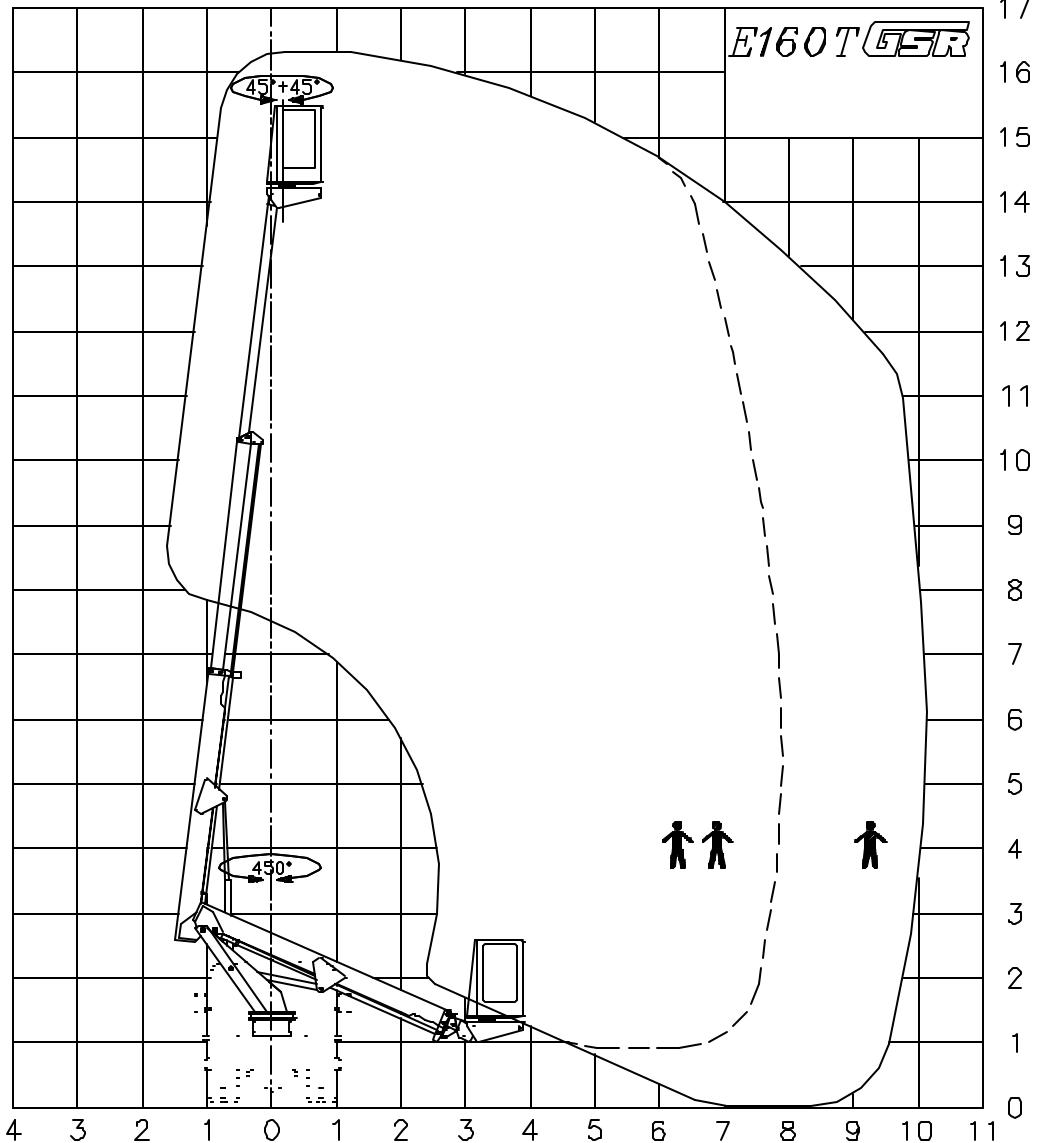

APPROXIMATE DATA - TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
DONNEES INDICATIVES - DATI INDICATIVI

C AGGIORNAMENTI MODIFICHE
B
A

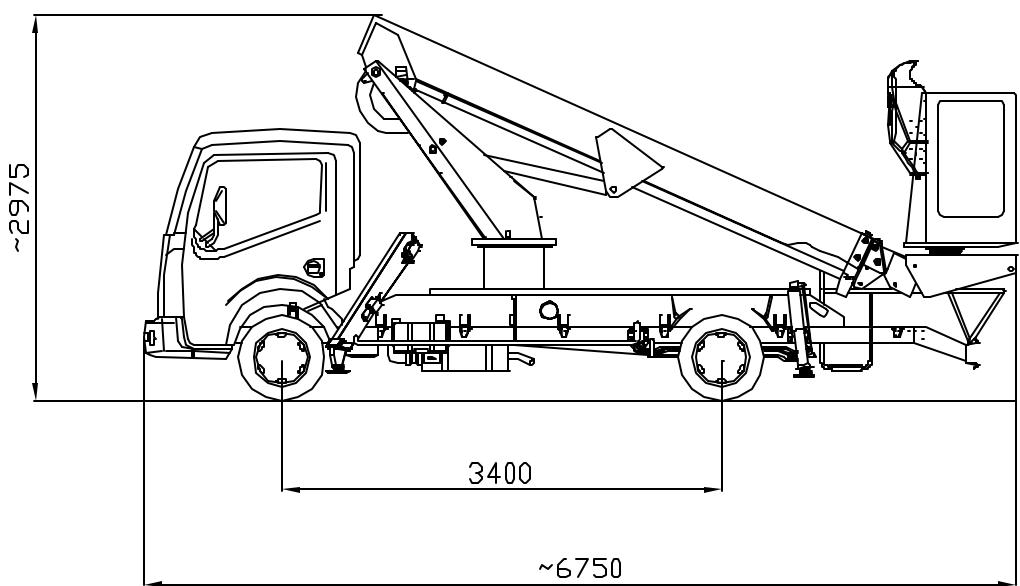

MAX SAFE WORKING LOAD

MAX NENNTRAGFAHIGKEIT IM KORB

MAX CHARGE NOMINALE DANS LE PANIER

MAX PORTATA NOMINALE IN NAVICELLA

200 KG



DENOMINAZIONE
E160T Compact

NISSAN TL3511 - 3.5 T

DATA 26-09-2006

CODICE PRP1459