

Baureihe T

Cod. PRP1472

Beschreibung


Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.	17.10
max. Korbtragfähigkeit	200 80
Max. seitl. Reichweite mt.	8.65 11.20
Turmdrehung °	450
Energieführung	Innenliegend
Korbsteuerung	Hydraulisch mit Multifunktions-Fahrhebel

Bühnenspezifikation

Abmessungen Stahlkorb mt.	1.40x0.70
Abmessungen GF-Korb mt.	1.20x0.70
Korbdrehung °	70 + 70
Stützen vorne	Klappstützen
Stützen hinten	Senkrechttüützen
Mindest-Abstützstand mt.	3.06

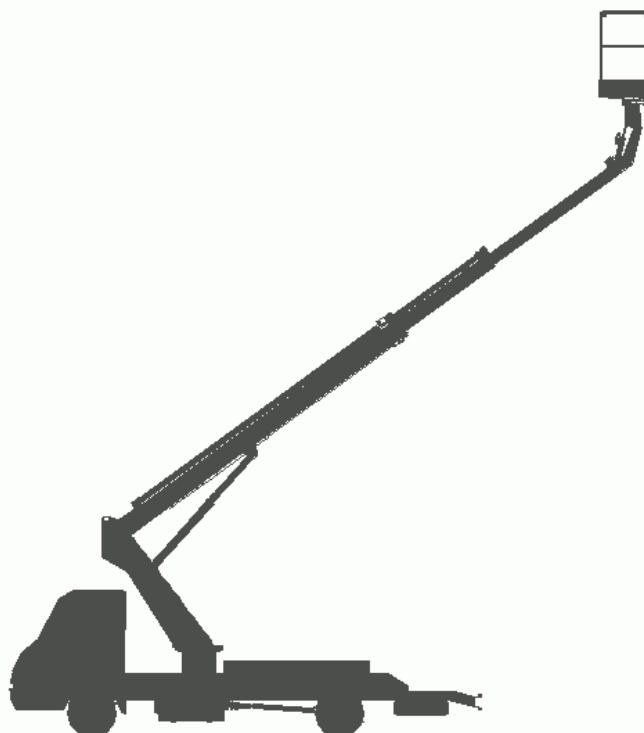

Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Top Variante dar. Die Abstützung auch auf schwierigem Gelände ist sehr komfortabel. Die Stützen gehen leicht über die Spiegelbreite hinaus und sichern damit das beste Verhältnis von Abstüzbreite zur maximalen seitlichen Reichweite.

Ablagefläche	Rutschfestes Aluriffelblech
--------------	-----------------------------

Karosserie	Der Aufbau auf das Fhzg. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten
------------	--

Normenverweis	CE Baumusterprüfung
---------------	---------------------

Sonderausstattung	Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden
-------------------	---

Weitere Aufbau- und Fhzg.-typen	Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschiedenen Fhzg.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen.
---------------------------------	---





Via Lea Giaccaglia 5 – 47851 Rimini (Rn) Italy
Tel +39-0541-397811 fax. +39-0541-384491
info@gsrspa.it - www.gsrspa.it

Company with quality system certified by DNV =ISO 9001/2000=

dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - subject to modifications without prior notice

E179T1472R0 / D

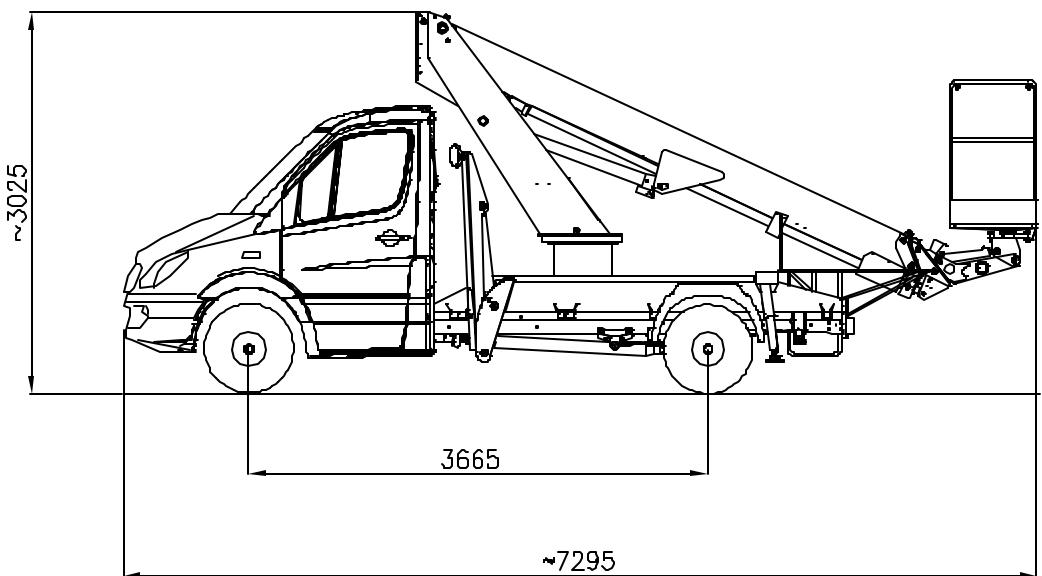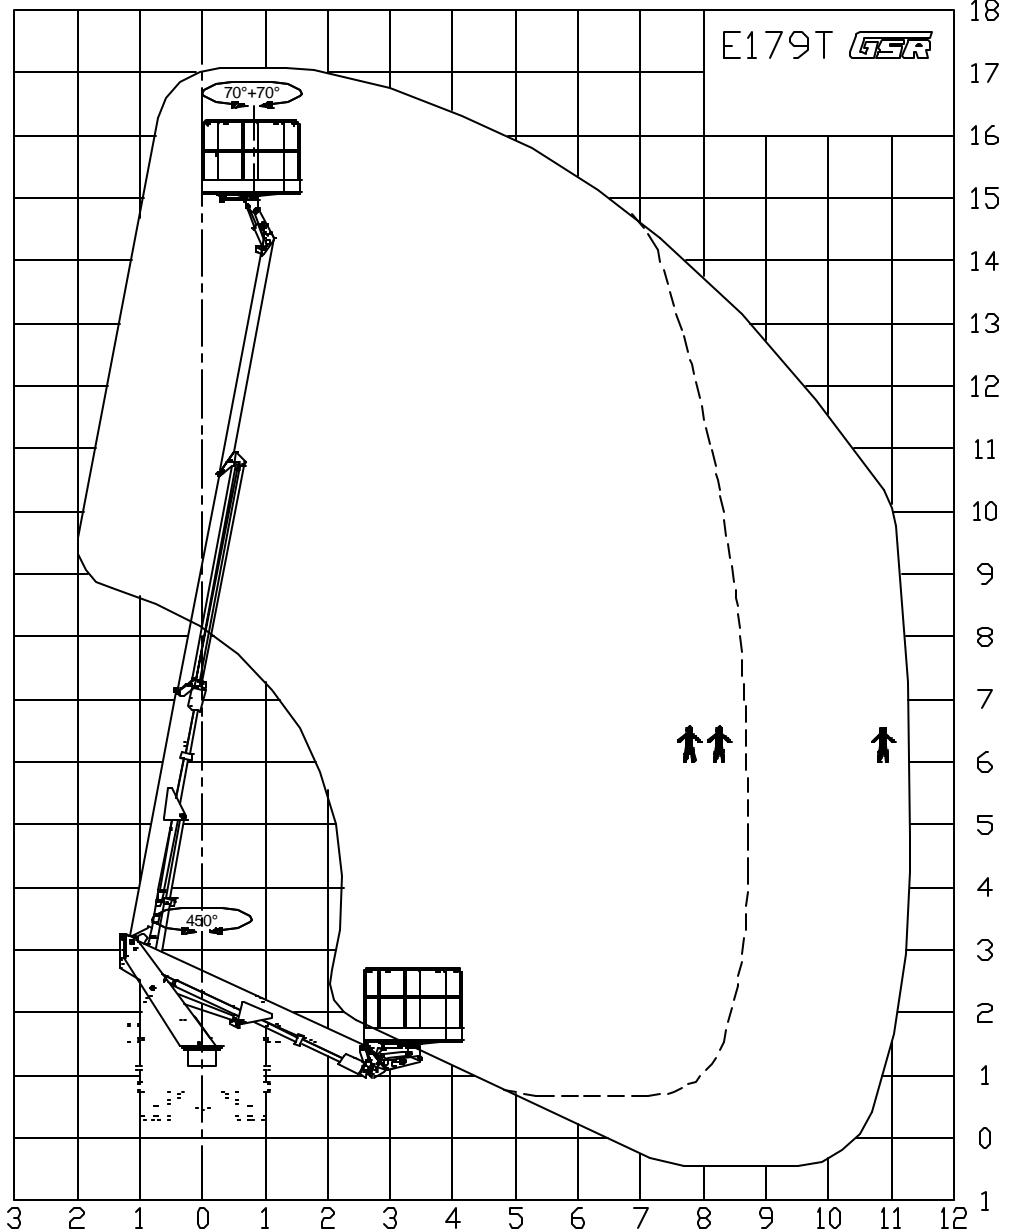

MAX SAFE WORKING LOAD

MAX NENNTRAGFAHIGKEIT IM KORB

MAX CHARGE NOMINALE DANS LE PANIER

MAX PORTATA NOMINALE IN NAVICELLA

=
200 KG



DENOMINAZIONE
E179T Comfort

MERCEDES 309-311CDI - 3.5 T

DATA 10/01/2007

CODICE PRP1472

APPROXIMATE DATA - TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
DONNEES INDICATIVES - DATI INDICATIVI

C AGGIORNAMENTI MODIFICHE
F
B E
A D